


● 제품목록

	치형	재질	표면처리	플리형상	사용벨트폭 호칭(사용벨트폭)				
클래식치형	L	강재	미처리	A B	050 (12.7mm)	075 (19.1mm)	100 (25.4mm)	-	
			흑염	A B	050 (12.7mm)	075 (19.1mm)	100 (25.4mm)	-	
			무전해니켈도금	A B	050 (12.7mm)	075 (19.1mm)	100 (25.4mm)	-	
	H	강재	미처리	A B	100 (25.4mm)	150(38.1mm)	200(50.8mm)	-	
			흑염	A B	100 (25.4mm)	150(38.1mm)	200(50.8mm)	-	
			무전해니켈도금	A B	100 (25.4mm)	150(38.1mm)	200(50.8mm)	-	
T치형	T 10	강재	미처리	A B	15 (15mm)	25(25mm)	-	-	
			흑염	A B	15 (15mm)	25(25mm)	-	-	
			무전해니켈도금	A B	15 (15mm)	25(25mm)	-	-	
STPD치형	S3M	A2017 (A2024)	미처리	A B C	0100 (10mm)	0150 (15mm)	-	-	
			백색알루미늄	A B C	0100 (10mm)	0150 (15mm)	-	-	
			미처리	A B	0100 (10mm)	0150 (15mm)	-	-	
	S5M	A2017 (A2024)	백색알루미늄	A B	0100 (10mm)	0150 (15mm)	-	-	
			강재	미처리	A B	-	0150 (15mm)	0250 (25mm)	-
				흑염	A B	-	0150 (15mm)	0250 (25mm)	-
	무전해니켈도금	A B		-	0150 (15mm)	0250 (25mm)	-		
	S8M	강재	미처리	A B	0150 (15mm)	0250 (25mm)	0300 (30mm)	0400 (40mm)	
			흑염	A B	0150 (15mm)	0250 (25mm)	0300 (30mm)	0400 (40mm)	
			무전해니켈도금	A B	0150 (15mm)	0250 (25mm)	0300 (30mm)	0400 (40mm)	

● 플리형상

※ 치수에 대해서는 치수일람표를 참고하십시오.

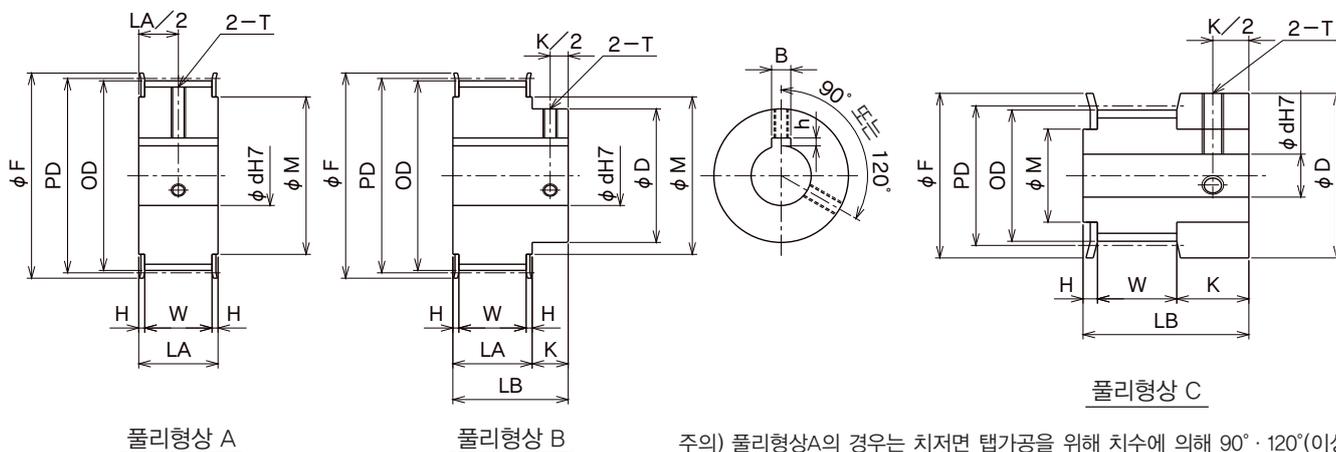

주의) 플리형상A의 경우는 치저면 탭가공을 위해 치수에 의해 90°·120°(이상) 위치부근으로 가공됩니다.

● 제품코드예

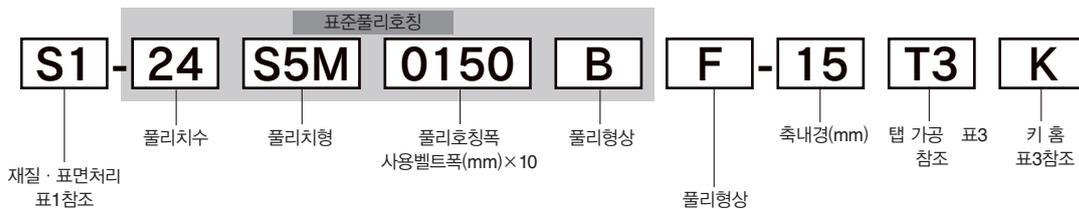


표 1 폴리재질 및 표면처리코드

기호	재질	표면처리
S1	강재	미처리
S2		흑염
S3		무전해니켈도금
A1	A2017 (2024)	미처리
A4		백색알루미늄

표 2 플랜지코드

기호	플랜지유무
F	플랜지코킹
X	플랜지비조립 (별도공급)

표 3 키홈·탭치수코드

가공 이미지	T0K		T0X		T1K		T1X		T2K		T2X		T3K		T3X	
		키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공	키홈 가공없음	키홈 가공
	탭가공 없음		탭 1 가공(키-상)		탭2가공(키-상·90도)		탭2가공(키-상·120도)									

● 제품코드예


적용축경 (mm)	키홈폭 B	공차 JS9	키높이 h	공차	탭사이즈 T	세트 스크류, ()는 준표준
4이상6.35이하 ※	-	-	-	-	M3	M3×4
7이상9이하 ※	-	-	-	-	M4	M4×5(M4×4)
10이상12이하	4	±0.015	1.8	+0.10	M4	M4×5(M4×4)
12초과17이하	5		2.3		M5	M5×5
17초과22이하	6		2.8		M6	M6×8(M6×6)
22초과30이하	8	±0.018	3.3	+0.20	M8	M8×10(M8×8)
30초과38이하	10					
38초과44이하	12	±0.0215	3.8		M10	M10×12
44초과50이하	14					
50초과58이하	16					
58초과65이하	18		4.4			

주의) 폴리형상A의 경우는 치저면 탭가공을 위해 치수에 의해 90°·120°(이상)위치부근으로 가공됩니다.

※ 축경 지름 φ 4에서 φ 9는 키 가공이 없습니다.

● 탭가공에 대해서

- (1) 폴리 형상 A의 경우는 치저면 위치에 탭 가공을 하기 위해 치수에 의해서 90°, 120°(이상)위치 부근으로 작업됩니다.
- (2) 치수, 내경의 사이즈에 의해서, 탭 길이가 길어지기 위해 카운터부어를 마련합니다. 카운터부어경에 대해서는 우기표로 확인해 주십시오. 카운터부어 깊이의 기준은, A형은 이빨 끝, B형은 보스외형으로부터의 깊이가 기준이 됩니다.

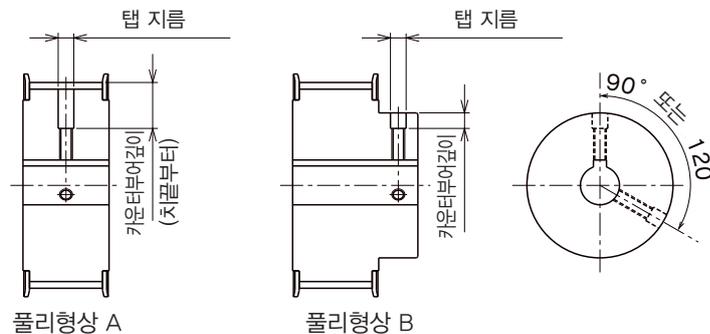

탭 사이즈	카운터부어경
M4	φ5
M5	φ6
M6	φ7
M8	φ9
M10	φ11

S8M 치수 일람표

<S8M0150A>선택 가능한 재질: 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																																	
	PD	OD	LA	W	H	F	M																																		
18	45.84	44.46	24	17	3.5	54	36	12	14	15	16	17	18	19	20																										
19	48.38	47.01				57	39	12	14	15	16	17	18	19	20	22																									
20	50.93	49.56				60	40	12	14	15	16	17	18	19	20	22																									
21	53.48	52.1				62	44	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24																								
22	56.02	54.65				65	45	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25																							
24	61.12	59.74				70	50	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28																						
25	63.66	62.29				72	52			16	17	18	19	20	22	24	25	28																							
26	66.21	64.84				75	55			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30																						
28	71.3	69.93				80	60			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32																					
30	76.39	75.02				85	65			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35																				
32	81.49	80.12				90	70			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38																			
34	86.58	85.21				95	75			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42																	
36	91.67	90.3				100	80			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45																
38	96.77	95.39				105	85					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48																	
40	101.86	100.49				110	90					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50																
44	112.05	110.67				121	101					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55															
48	122.23	120.86				131	111					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60														
50	127.32	125.95				136	116					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60														
60	152.79	151.42				161	141					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60														

<S8M0150B>선택 가능한 재질: 강재


치수	치수(mm)											축 내경 지름(mm) ※공차H7																																					
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M																																							
18	45.84	44.46	24	39	17	3.5	15	32	54	36	12	14	15	16	17																																		
19	48.38	47.01						35	57	39	12	14	15	16	17	18																																	
20	50.93	49.56						36	60	40	12	14	15	16	17	18	19																																
21	53.48	52.1						40	62	44	12	14	15	16	17	18	19	20	22																														
22	56.02	54.65						41	65	45	12	14	15	16	17	18	19	20	22																														
24	61.12	59.74						46	70	50	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28																											
25	63.66	62.29						48	72	52			16	17	18	19	20	22	24	25	28																												
26	66.21	64.84						51	75	55			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30																											
28	71.3	69.93						55	80	60			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32																										
30	76.39	75.02						60	85	65			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35																									
32	81.49	80.12						65	90	70			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38																								
34	86.58	85.21						70	95	75			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42																						
36	91.67	90.3						75	100	80			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45																					
38	96.77	95.39						80	105	85					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48																						
40	101.86	100.49						85	110	90					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50																					
44	112.05	110.67						90	121	101					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55																				
48	122.23	120.86						100	131	111					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60																			
50	127.32	125.95						100	136	116					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60																			
60	152.79	151.42						100	161	141					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60																			

<S8M0250A>선택 가능한 재질: 강재

치수	치수(mm)						축 내경 지름(mm) ※공차H7																																							
	PD	OD	LA	W	H	F	M																																							
18	45.84	44.46	35	28	3.5	54	36	12	14	15	16	17	18	19	20																															
19	48.38	47.01				57	39	12	14	15	16	17	18	19	20	22																														
20	50.93	49.56				60	40	12	14	15	16	17	18	19	20	22																														
21	53.48	52.1				62	44	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24																													
22	56.02	54.65				65	45	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25																												
24	61.12	59.74				70	50	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28																											
25	63.66	62.29				72	52			16	17	18	19	20	22	24	25	28																												
26	66.21	64.84				75	55			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30																											
28	71.3	69.93				80	60			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32																										
30	76.39	75.02				85	65			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35																									
32	81.49	80.12				90	70			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38																								
34	86.58	85.21				95	75			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42																						
36	91.67	90.3				100	80			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45																					
38	96.77	95.39				105	85					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48																						
40	101.86	100.49				110	90					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50																					
44	112.05	110.67				121	101					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55																				
48	122.23	120.86				131	111					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60																			
50	127.32	125.95				136	116					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60																			
60	152.79	151.42				161	141					20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60																			

* 파란색으로 표기된 부분은 탭 길이가 부족하기 때문에 준 표준 세트 스크류가 적용됩니다.(P84 참조)

● 제품코드 예

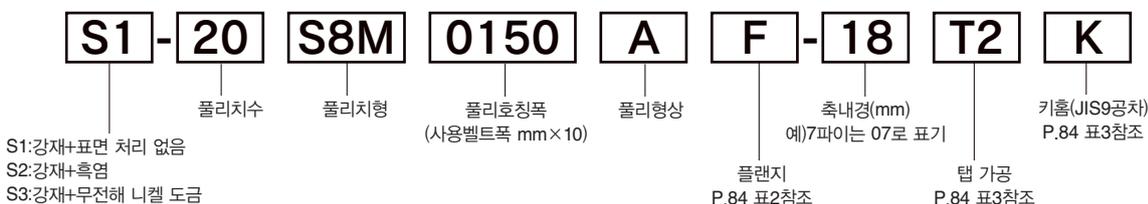

L형 치수 일람표

〈L050A〉선택 가능한 재질: 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																											
	PD	OD	LA	W	H	F	M	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38					
10	30.32	29.56						35	22																										
12	36.38	35.62						43	28																										
14	42.45	41.68						47	34				10	11	12	14	15	16	17	18															
15	45.48	44.72						51	36				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20													
16	48.51	47.75						55	39						12	14	15	16	17	18	19	20	22												
17	51.54	50.78						57	41						12	14	15	16	17	18	19	20	22												
18	54.57	53.81						61	41						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24											
19	57.61	56.84						65	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24											
20	60.64	59.88						65	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25										
21	63.67	62.91						69	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25										
22	66.70	65.94						74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									
24	72.77	72.00						78	58						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25										
25	75.80	75.04						83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									
26	78.83	78.07						86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28									
28	84.89	84.13						93	75						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30								
30	90.96	90.20						99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30								
32	97.02	96.26						105	84								16	17	18	19	20	22	24	25	28	30									
34	103.08	102.32						112	90								16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32								
36	109.15	108.39						115	90								16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32								
38	115.21	114.45						126	100								16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32								
40	121.28	120.51						126	100								16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32								
44	133.40	132.64						138	125								16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38						

〈L050B〉선택 가능한 재질: 강재

치수	치수(mm)										축 내경 지름(mm) ※공차H7																											
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38					
10	30.32	29.56						20	35	22																												
12	36.38	35.62						25	43	28					8	9	10	11	12																			
14	42.45	41.68						30	47	34							10	11	12	14	15																	
15	45.48	44.72						32	51	36							10	11	12	14	15	16	17															
16	48.51	47.75						34	55	39									12	14	15	16	17															
17	51.54	50.78						35	57	41										12	14	15	16	17														
18	54.57	53.81						36	61	41										12	14	15	16	17	18													
19	57.61	56.84						38	65	50										12	14	15	16	17	18	19												
20	60.64	59.88						40	65	50										12	14	15	16	17	18	19	20											
21	63.67	62.91						42	69	50										12	14	15	16	17	18	19	20	22										
22	66.70	65.94						44	74	53										12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25								
24	72.77	72.00						44	78	58										12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25								
25	75.80	75.04						44	83	63										12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25								
26	78.83	78.07						44	86	66										12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25								
28	84.89	84.13						50	93	75										12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30						
30	90.96	90.20						50	99	78										12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30						
32	97.02	96.26						50	105	84												16	17	18	19	20	22	24	25	28	30							
34	103.08	102.32						56	112	90												16	17	18	19	20	22	24	25	28	30							
36	109.15	108.39						56	115	90												16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32						
38	115.21	114.45						60	126	100												16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32						
40	121.28	120.51						60	126	100												16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32						
44	133.40	132.64						20	65	138	125											16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38				

〈L075A〉선택 가능한 재질: 강재

치수	치수(mm)						축 내경 지름(mm) ※공차H7																											
	PD	OD	LA	W	H	F	M	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38							
12	36.38	35.62						43	28																									
14	42.45	41.68						47	34				10	11	12	14	15	16	17	18														
15	45.48	44.72						51	36				10	11	12	14	15	16	17	18	19	20												
16	48.51	47.75						55	39						12	14	15	16	17	18	19	20	22											
17	51.54	50.78						57	41						12	14	15	16	17	18	19	20	22											
18	54.57	53.81						61	41						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24										
19	57.61	56.84						65	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24										
20	60.64	59.88						65	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25									
21	63.67	62.91						69	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25									
22	66.70	65.94						74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28								
24	72.77	72.00						78	58						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25									
25	75.80	75.04						83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28								
26	78.83	78.07						86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28								
28	84.89	84.13						93	75						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30							
30	90.96	90.20						99	78						12	14	15	16	17	18	19													

H형 치수 일람표

〈H100A〉선택가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																											
	PD	OD	LA	W	H	F	M	61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50						
14	56.60	55.22						61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30														
15	60.64	59.27						65	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30														
16	64.68	63.31						69	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32													
18	72.77	71.39						78	58			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35												
19	76.81	75.44						83	63			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35												
20	80.85	79.48						86	66			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38											
21	84.89	83.52						90	73			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38											
22	88.94	87.56						93	75							20	22	24	25	28	30	32	35	38											
24	97.02	95.65	33	28	2.5			105	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40										
25	101.06	99.69						108	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40										
26	105.11	103.73						112	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42									
28	113.19	111.82						118	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42									
30	121.28	119.90						126	100							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42									
32	129.36	127.99						136	118							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45								
34	137.45	136.07						146	128							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45								
36	145.53	144.16						152	134							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48							
40	161.70	160.33						168	150							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50						

〈H100B〉선택가능한 재질 : 강재


치수	치수(mm)								축 내경 지름(mm) ※공차H7																											
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	38	61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50			
14	56.60	55.22									38	61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25													
15	60.64	59.27									46	65	50			16	17	18	19	20	22	24	25													
16	64.68	63.31									46	69	50			16	17	18	19	20	22	24	25													
18	72.77	71.39									54	78	58			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30											
19	76.81	75.44									55	83	63			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30											
20	80.85	79.48									56	86	66			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32										
21	84.89	83.52									58	90	73			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32										
22	88.94	87.56									58	93	75							20	22	24	25	28	30	32										
24	97.02	95.65	33		28	2.5					62	105	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40							
25	101.06	99.69									66	108	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40							
26	105.11	103.73									70	112	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42						
28	113.19	111.82									74	118	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42						
30	121.28	119.90									74	126	100							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42						
32	129.36	127.99									78	136	118							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45					
34	137.45	136.07									82	146	128							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45					
36	145.53	144.16									82	152	134							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48				
40	161.70	160.33									88	168	150							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50			

〈H150A〉 선택가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																														
	PD	OD	LA	W	H	F	M	61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50									
14	56.60	55.22						61	41	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25																			
15	60.64	59.27						65	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30																	
16	64.68	63.31						69	50			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32																
18	72.77	71.39						78	58			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35															
19	76.81	75.44						83	63			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35															
20	80.85	79.48						86	66			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38														
21	84.89	83.52						90	73			16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38														
22	88.94	87.56						93	75							20	22	24	25	28	30	32	35	38														
24	97.02	95.65	45	40	2.5			105	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40													
25	101.06	99.69						108	84							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40													
26	105.11	103.73						112	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42												
28	113.19	111.82						118	90							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42												
30	121.28	119.90						126	100							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42												
32	129.36	127.99						136	118							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45											
34	137.45	136.07						146	128							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45											
36	145.53	144.16						152	134							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48										
40	161.70	160.33						168	150							20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50									

※ 파란색으로 표기된 부분은 탭 길이가 부족하기 때문에 준 표준 세트 스크류가 적용됩니다.(P84 참조)

● 제품코드예

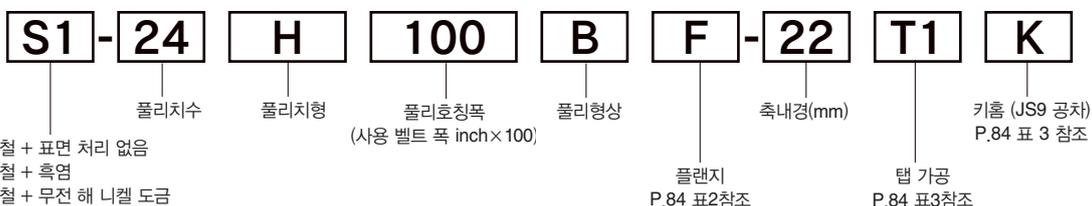

H형 치수 일람표

〈H150B〉선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)								축 내경 지름(mm) ※공차H7																						
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
14	56.60	55.22						38	61	41																					
15	60.64	59.27						46	65	50																					
16	64.68	63.31						46	69	50																					
18	72.77	71.39						54	78	58																					
19	76.81	75.44						55	83	63																					
20	80.85	79.48						56	86	66																					
21	84.89	83.52						58	90	73																					
22	88.94	87.56						58	93	75																					
24	97.02	95.65	45		40	2.5		62	105	84																					
25	101.06	99.69						66	108	84																					
26	105.11	103.73						70	112	90																					
28	113.19	111.82						74	118	90																					
30	121.28	119.90						74	126	100																					
32	129.36	127.99						78	136	118																					
34	137.45	136.07						82	146	128																					
36	145.53	144.16						82	152	134																					
40	161.70	160.33						88	168	150																					

〈H200A〉 선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																						
	PD	OD	LA	W	H	F	M	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50					
14	56.60	55.22						61	41																					
15	60.64	59.27						65	50																					
16	64.68	63.31						69	50																					
18	72.77	71.39						78	58																					
19	76.81	75.44						83	63																					
20	80.85	79.48						86	66																					
21	84.89	83.52						90	73																					
22	88.94	87.56						93	75																					
24	97.02	95.65	59	54	2.5			105	84																					
25	101.06	99.69						108	84																					
26	105.11	103.73						112	90																					
28	113.19	111.82						118	90																					
30	121.28	119.90						126	100																					
32	129.36	127.99						136	118																					
34	137.45	136.07						146	128																					
36	145.53	144.16						152	134																					
40	161.70	160.33						168	150																					

〈H200B〉 선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)								축 내경 지름(mm) ※공차H7																					
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60
14	56.60	55.22						38	61	41																				
15	60.64	59.27						46	65	50																				
16	64.68	63.31						46	69	50																				
18	72.77	71.39						54	78	58																				
19	76.81	75.44						55	83	63																				
20	80.85	79.48						60	86	66																				
21	84.89	83.52						65	90	73																				
22	88.94	87.56						70	93	75																				
24	97.02	95.65	59		54	2.5		74	105	84																				
25	101.06	99.69						74	108	84																				
26	105.11	103.73						78	112	90																				
28	113.19	111.82						78	118	90																				
30	121.28	119.90						86	126	100																				
32	129.36	127.99						92	136	118																				
34	137.45	136.07						98	146	128																				
36	145.53	144.16						98	152	134																				
40	161.70	160.33						104	168	150																				

※ 파란색으로 표기된 부분은 탭 길이가 부족하기 때문에 준 표준세트 스크류가 적용됩니다. (P84 참조)

● 제품코드예

S3 - 18 H 200 B F - 25 T0 K

- S1 : 강철 + 표면 처리 없음
- S2 : 강철 + 흑염
- S3 : 강철 + 무전 해 니켈 도금
- 플리치수
- 플리치형
- 플리치침폭 (사용 벨트 폭 inch×100)
- 플리치상
- 플랜지 P.3 표 2 참조
- 축내경(mm)
- 탭 가공 P.3 표 3 참조
- 키홈 (JS9 공차 P.3 표 3 참조)

T10 치수 일람표

〈T10-15-A〉 선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																		
	PD	OD	LA	W	H	F	M	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	
12	38.20	36.35						43	28																	
14	44.56	42.70						47	34																	
15	47.75	45.90						51	36			10	11	12	14	15	16	17	18	19	20					
16	50.93	49.05						57	41			10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22				
18	57.30	55.45						61	41					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
20	63.66	61.80						69	50					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	
22	70.03	68.15						74	53					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	
24	76.39	74.55	22	17	2.5			83	63					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	
25	79.58	77.70						86	66					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	
26	82.76	80.90						86	66					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30
28	89.13	87.25						93	75					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30
30	95.49	93.65						99	78					12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30
32	101.86	100.00						105	84					14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32
36	114.59	112.75						118	90					14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32
40	127.32	125.45						131	101					14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32

〈T10-15-B〉 선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)										축 내경 지름(mm) ※공차H7																	
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
12	38.20	36.35						25	43	28																		
14	44.56	42.70						30	47	34				10	11	12	14	15										
15	47.75	45.90						33	51	36				10	11	12	14	15	16	17								
16	50.93	49.05						35	57	41				10	11	12	14	15	16	17								
18	57.30	55.45						37	61	41						12	14	15	16	17	18	19						
20	63.66	61.80						40	69	50						12	14	15	16	17	18	19	20	22				
22	70.03	68.15						40	74	53						12	14	15	16	17	18	19	20	22				
24	76.39	74.55	22		17	2.5		40	83	63						12	14	15	16	17	18	19	20	22				
25	79.58	77.70						40	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22				
26	82.76	80.90						45	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
28	89.13	87.25						45	93	75						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
30	95.49	93.65						45	99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
32	101.86	100.00						50	105	84						14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
36	114.59	112.75					35	50	118	90						14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
40	127.32	125.45						50	131	101						14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	

〈T10-25-A〉 선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)							축 내경 지름(mm) ※공차H7																			
	PD	OD	LA	W	H	F	M	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32		
14	44.56	42.70						47	34	10	11	12	14	15	16	17	18										
15	47.75	45.90						51	36	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20								
16	50.93	49.05						57	41	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22							
18	57.30	55.45						61	41			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25					
20	63.66	61.80						69	50			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28				
22	70.03	68.15						74	53			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28				
24	76.39	74.55	32		27	2.5		83	63			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28				
25	79.58	77.70						86	66			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28				
26	82.76	80.90						86	66			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30			
28	89.13	87.25						93	75			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30			
30	95.49	93.65						99	78			12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30			
32	101.86	100.00						105	84			14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32			
36	114.59	112.75						118	90			14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32			
40	127.32	125.45						131	101			14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32			

〈T10-25-B〉 선택 가능한 재질 : 강재

치수	치수(mm)										축 내경 지름(mm) ※공차H7																	
	PD	OD	LA	LB	W	H	K	D	F	M	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
14	44.56	42.70						30	47	34				10	11	12	14	15										
15	47.75	45.90						33	51	36				10	11	12	14	15	16	17								
16	50.93	49.05						35	57	41				10	11	12	14	15	16	17								
18	57.30	55.45						37	61	41						12	14	15	16	17	18							
20	63.66	61.80						40	69	50						12	14	15	16	17	18	19	20					
22	70.03	68.15						40	74	53						12	14	15	16	17	18	19	20					
24	76.39	74.55	32		45	27	2.5	40	83	63						12	14	15	16	17	18	19	20					
25	79.58	77.70						40	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20					
26	82.76	80.90						45	86	66						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
28	89.13	87.25						45	93	75						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
30	95.49	93.65						45	99	78						12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25		
32	101.86	100.00						50	105	84						14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
36	114.59	112.75						50	118	90						14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	
40	127.32	125.45						50	131	101						14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	

* 파란색으로 표기된 부분은 탭 길이가 부족하기 때문에 준 표준 세트 스크류가 적용됩니다.(P84 참조)

● 제품코드예

S3 - **T10** - **25** - **24** **A** **F** - **19** **T2** **K**

S1 : 강철 + 표면 처리 없음
 S2 : 강철 + 흑연
 S3 : 강철 + 무전 해 니켈 도금

플리치형
 플리호칭폭 (사용벨트폭 mm)

플리 잇수 플리 형상


플랜지
 P.84 표2참조

축내경(mm)

탭 가공
 P.84 표3참조

키홈(JS9공차)
 P.84 표3참조

Timing Pulley의 점검항목 · 교체시기에 관하여

점검항목	이상 또는 점검방법	점검 후 처리
외경의 마모	<p>(이상) Pulley의 외경마모</p> <p>(점검방법) Micrometer로 Belt 주행부의 외경을 측정</p> 	기준 외경 (카탈로그에 기재)보다 0.05mm 이상 마모된 경우, Pulley를 교체한다.
치면의 마모	<p>(이상) Pulley의 치면마모</p> <p>(점검방법) Dial Gauge로 단차를 측정한다. 또는 Vernier Calipers로 치형 두께를 측정한다.</p> 	Pulley의 Belt 주행지점과 0.05mm 이상 단차가 붙은 경우는 Pulley를 교체한다.
플리 치 표면 상태	<p>(이상) 1. 녹 발생의 유무</p> <p>(점검방법) 육안으로 검사</p>	녹을 제거하여 사용. 녹이 심한 경우 Pulley를 교체 후 사용.
	<p>(이상) 2. 이빨의 외경 및 측면 상태가 현저하게 마모되어 줄(야스리) 형상이 됨.</p> <p>(점검방법) 육안으로 검사</p>	육안으로의 판단은 매우 어렵지만, 보편적으로 표면조도가 25S 이상인 경우 Pulley를 교체.
플랜지의 상태	<p>(이상) 1. 플랜지가 구부러져 있음.</p> <p>(점검방법) 육안으로 검사</p>	플랜지를 수리한다. 또는 새 플랜지로 교체.
	<p>(이상) 2. 플랜지가 Pulley로부터 이탈해 있음.</p> <p>(점검방법) 육안으로 검사</p>	플랜지를 다시 단단하게 조여준다.